




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DREHMOTOR (360° MIT ZENTRALEM FLANSCH). VERSCHLEISSTEILE AUS DOMEX 700. DIE HOLZGREIFER SIND INSBESONDERE GEEIGNET FÜR VERLADUNG VON BAUMSTÄMMEN UND RUNDHOLZ. SERIENMÄSSIG MIT DRUCKHALTEVENTIL AUF DEM SCHLISSZYLINDER.

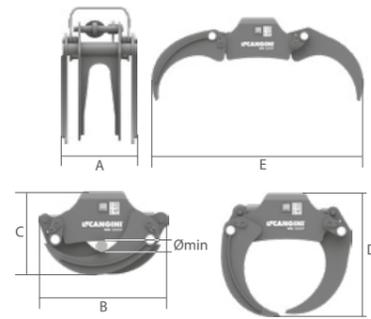

| TONS | 1,8 - 3,5 | 3,5 - 4,0 | 4,0 - 5,0 | 5,0 - 7,0 | 7,0 - 8,0 | 8,0 - 10,0 | 10,0 - 12,0 | 12,0 - 16,0 | | |
|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|-----|
| MOD. | WG 1100SPWG | 1300SPWG | 1300SPWG | 1500SPWG | 1650SPWG | 1800SPWG | 1800SPWG | 2000SP | | |
| A MM | 425 | 450 | 450 | 530 | 530 | 640 | 640 | 640 | | |
| B MM | 610 | 735 | 735 | 815 | 1030 | 1180 | 1180 | 1225 | | |
| C MM | 440 | 495 | 495 | 580 | 590 | 680 | 680 | 730 | | |
| D MM | 685 | 770 | 770 | 830 | 980 | 985 | 985 | 1060 | | |
| E MM | 1210 | 1430 | 1430 | 1650 | 1650 | 1845 | 1845 | 2020 | | |
| KG | OHNE AUFNAHME | KG | 100 | 140 | 140 | 225 | 300 | 440 | 440 | 495 |
| MIN. | MM | 80 | 75 | 75 | 95 | 100 | 120 | 120 | 150 | |
| MAX. | L/MIN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| MAX. | KG | 1900 | 2100 | 2100 | 3100 | 4000 | 6000 | 6000 | | |
| MAX. | BAR | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 250 | 250 | | |



ZUBEHÖR

- 1 **DOPPEL-GELENKVERBINDUNG FÜR SCHNELLWECHSLER ODER FÜR DIREKTES VERBOLZEN.**
- 2 **EINZEL-GELENKVERBINDUNG MIT AUFNAHME**
- 3 **ELEKTROVENTIL**
MIT DIESEM ZUBEHÖR IST DER EINSATZ DES GREIFERS AUCH AN TRÄGERGERÄTEN MÖGLICH, DIE NUR ÜBER EINE HAMMERVERROHRUNG VERFÜGEN.
- 4 **HYDRAULIKMOTOR MIT STANDARDAUFNAHME**
HYDRAULISCHES DREHEN MIT STANDARD-AUFNAHME.
- 5 **HYDRAULIKMOTOR MIT ANGEFLANSCHTER AUFNAHME**
HYDRAULISCHES DREHEN MIT ANGEFLANSCHTER AUFNAHME FÜR BESONDERS HOHE BELASTUNG.