




**NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)**

LAPINZAPARALEÑA TIENE UNAROTACIÓN 360°. EL ROTADOR HIDRÁULICO EMBRIDADO APORTA A LA PINZA AÚN MÁS RESISTENCIA Y COMPACIDAD, ADECUÁNDOLA A LOS TRABAJOS MÁS PESADOS Y LAS PARTES SUJETAS A MAYOR DESGASTE ESTÁN FABRICADAS EN DOMEX 700. ES ESPECIALMENTE INDICADA PARA LA MANIPULACION DE LEÑA TALADA Y LEÑA MENUDA. LA VERSIÓN ESTANDAR TIENE DE UNA VÁLVULA DE BLOQUEO EN EL CILINDRO DE CIERRE.

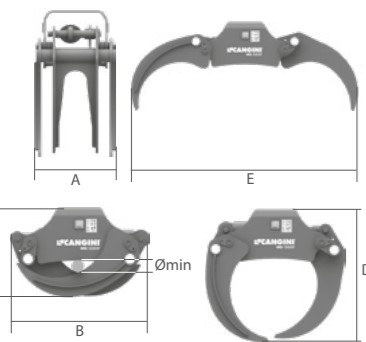

TONS	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 16,0
<b>MOD.</b>	<b>WG 1100SPWG</b>	<b>1300SPWG</b>	<b>1300SPWG</b>	<b>1500SPWG</b>	<b>1650SPWG</b>	<b>1800SPWG</b>	<b>1800SPWG</b>	<b>2000SP</b>
<b>A</b> MM	425	450	450	530	530	640	640	640
<b>B</b> MM	610	735	735	815	1030	1180	1180	1225
<b>C</b> MM	440	495	495	580	590	680	680	730
<b>D</b> MM	685	770	770	830	980	985	985	1060
<b>E</b> MM	1210	1430	1430	1650	1650	1845	1845	2020
<b>kg</b> SIN ENGANCHE	KG	100	140	140	225	300	440	495
<b>MIN.</b>	MM	80	75	75	95	100	120	150
<b>MAX.</b>	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50
<b>MAX.</b>	KG	1900	2100	2100	3100	4000	6000	6000
<b>MAX.</b>	BAR	200	200	200	200	230	250	250



**ACCESORIOS OPCIONALES**

- 1 **ENGANCHE DE DOBLE PERNO O ADAPTADOR**
- 2 **ENGANCHE DE PERNO SIMPLE**
- 3 **KIT 2 TUBOS**  
PERMITE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ROTACIÓN, APERTURA Y CIERRE DE LAS MANDIBULAS EN MÁQUINAS CON UNA SOLA LÍNEA HIDRÁULICA DE DOBLE EFECTO.
- 4 **ROTADOR ESTÁNDAR**  
ROTADOR DE EJE PARA EL ACCIONAMIENTO DE LAS PINZAS.
- 5 **ROTADOR EMBRIDADO**  
ROTADOR EMBRIDADO PARA APLICACIONES SUMAMENTE PESADAS.