




NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)

ROTATION À 360°, FONCTION GARANTIE PAR LES ROTATEURS HYDRAULIQUES DONT ELLE PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE, FACILITE ALORS CONSIDÉRABLEMENT LA SAISIE DU MATÉRIAU COUPÉ PAR L'OPÉRATEUR, PIÈCES D'USURE EN DOMEX 700. ELLE EST PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE À LA MANIPULATION DE BOIS COUPÉ ET BRANCHAGES. ELLE EST DOTÉE DE SÉRIE DE VALVE DE BLOCAGE SUR LE VÉRIN DE FERMETURE. VALVE DE BLOCAGE FOURNIE STANDARD ET MONTÉE SUR LE VÉRIN DE FERMETURE.

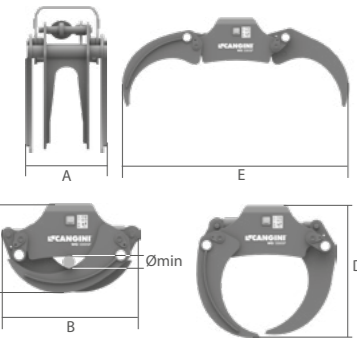

TONS	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 16,0
MOD.	WG 1100SPWG	1300SPWG	1300SPWG	1500SPWG	1650SPWG	1800SPWG	1800SPWG	2000SP
A MM	425	450	450	530	530	640	640	640
B MM	610	735	735	815	1030	1180	1180	1225
C MM	440	495	495	580	590	680	680	730
D MM	685	770	770	830	980	985	985	1060
E MM	1210	1430	1430	1650	1650	1845	1845	2020
kg SANS COUPLEUR	KG	100	140	140	225	300	440	495
MIN.	MM	80	75	75	95	100	120	150
MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50
MAX.	KG	1900	2100	2100	3100	4000	6000	6000
MAX.	BAR	200	200	200	200	230	250	250



4 ROTATEUR DE BASE 360° HYDRAULIQUE

5 ROTATEUR A BRIDES 360° HYDRAULIQUE

1 A

1 B

2

3

EN OPTION

- 1 COUPLEUR DOUBLE PIVOT OU ADAPTATEUR**
- 2 COUPLEUR UNIQUE PIVOT**
- 3 KIT 2 TUYAUX**
IL PERMET LE FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DE L'OUVERTURE/FERMETURE DES MÂCHOIRES AVEC DES MACHINES AYANT UNE SEULE LIGNE HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET.
- 4 ROTATEUR DE BASE**
ROTATEUR À ARBRE POUR ACTIONNER LA PINCE.
- 5 ROTATEUR À BRIDES**
ADAPTÉ À DES USAGES TRÈS LOURDS.