




NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)

DER SCHNELLWECHSLER HAND'O'LOCK ERMÖGLICHT EINEN SCHNELLEN GERÄTEWECHSEL UND ÜBERZEUGT MIT EINER EINFACHEN, ROBUSTEN STRUKTUR SOWIE EINEM OPTIMALEN PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS. BEI DER HYDRAULISCHEN VERSION MIT IHREM **DOPPELT WIRKENDEN SYSTEM** AUSFÜHRUNG ERFOLGEN AN- UND ABKUPPELN VOLLAUTOMATISCH.


MECHANISCH

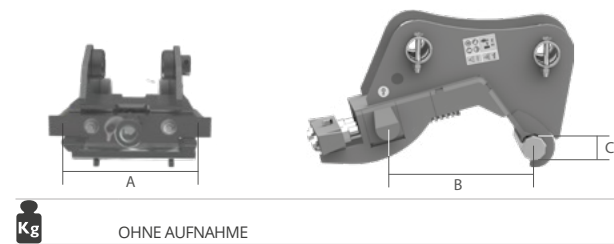

TONS	0,6 - 1,2	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0
MOD.	CW00	CW05	CW10
A MM	144	175	305
B MM	150	200	300
C MM	30	40	50
KG	10	14	42

kg OHNE AUFNAHME

HYDRAULISCH DOPPELTWIKEND

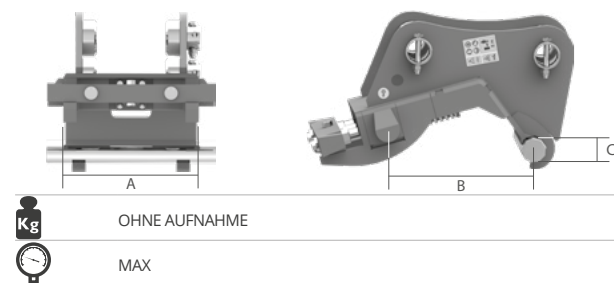

TONS	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0	7,5 - 15,0	15,0 - 25,0
MOD.	CW05 D.E.	CW10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.
A MM	175	305	420	420
B MM	200	300	475	475
C MM	40	50	60	60
KG	15	43	110	180
MAX	BAR	250	250	250

kg OHNE AUFNAHME

BAR MAX

AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE



ZUBEHÖR

1 HYDRAULISCHES EINBAUKIT

MIT DEM HYDRAULISCHEN SCHNELLWECHSLER IST ES MÖGLICH, DAS HYDRAULISCHE EINBAUKIT FÜR DIE MASCHINE MITZULIEFERN, EINSCHLIESSLICH ELEKTROVENTIL UND ELEKTRISCHEM WÄHLER, DAS MIT MAGNETEN AUSGESTATTET IST, SO DASS ES LEICHT INNERHALB DES FAHRBEREICHS INSTALLIERT WERDEN KANN.

2 HEBEHAKEN

AUF WUNSCH WIRD EIN LADEHAKEN ANGEBRACHT, DER MIT EINER ZULASSUNG AUF DER KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG UNSERES PRODUKTS VERSEHEN IST. **NB* DIE TRAGFÄHIGKEIT DES HAKENS WIRD JE NACH DEM TRÄGER, AN DEM DER HAKEN ANGEBRACHT IST, EINGESTELLT. DIESE KAPAZITÄT IST IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG DES PRODUKTS ANGEGBEN.**

3 CW FÜR LÖFFELN

EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN AUF LÖFFELN.

4 CW FÜR SCHWENKLÖFFELN

EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN AUF VERSTELLBAREN LÖFFELN.

5 CW RÜCKSEITE

EMPFOHLEN FÜR ANWENDUNGEN WIE ABBRUCHZANGEN, HYDRAULIKHAMMER ODER MULCHER.

6 CW UMKEHRBAR

ERMÖGLICHT DEN EINSATZ DES LÖFFELS ALS TIEF-, WIE AUCH ALS HOCHLÖFFEL.