


- PATENTED
- APPROVED SWISS MARKET
- HB400



NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)


EL ENGANCHE RÁPIDO REVERSIBLE S NORDIC SYSTEM PERMITE EL ACOPLAMIENTO Y DESACOPAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN POCOS SEGUNDOS, AGILIZANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA OPERACIÓN DEL CAMBIO DE HERRAMIENTAS. LOS LADOS SON ENTERAMENTE EN HB400. LA VERSIÓN MECÁNICA INCLUYE UN SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO QUE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DEL OPERADOR SOLO EN LA FASE DE DESENGANCHE, DADO QUE EL ENGANCHE DE LA HERRAMIENTA ES AUTOMÁTICO. EN LA VERSIÓN HIDRÁULICA DE DOBLE EFECTO, EN CAMBIO, ESTAS OPERACIONES SE CONTROLAN DIRECTAMENTE DESDE LA CABINA.

MECÁNICO SEMIAUTOMÁTICO

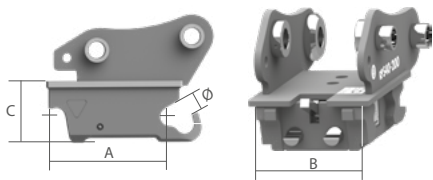


TONS	0,6 - 2,5		2,5 - 6,0
MOD.	S30-150 S.A.	S30-180 S.A.	S40-200 S.A.
A	MM 200	230	300
B	MM 150	180	200
C	MM 85	85	117
Ø	MM 30	30	40
KG	KG 11	14	28

HIDRÁULICO DOBLE EFECTO

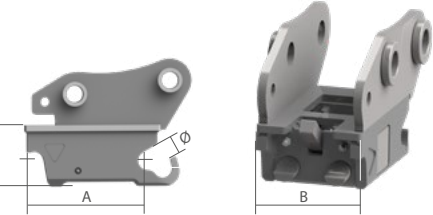

TONS	0,6 - 2,5		2,5 - 6,0	6,0 - 12,0		12,0 - 18,0
MOD.	S30-150 D.E.	S30-180 D.E.	S40-200 D.E.	S45 D.E.	S50 D.E.	S60 D.E.
A	MM 200	230	300	430	430	480
B	MM 150	180	200	290	270	340
C	MM 85	85	117	138	141	163
Ø	MM 30	30	40	45	50	60
KG	KG 12	15	29	72	70	112
BAR	BAR 250	250	250	250	250	250

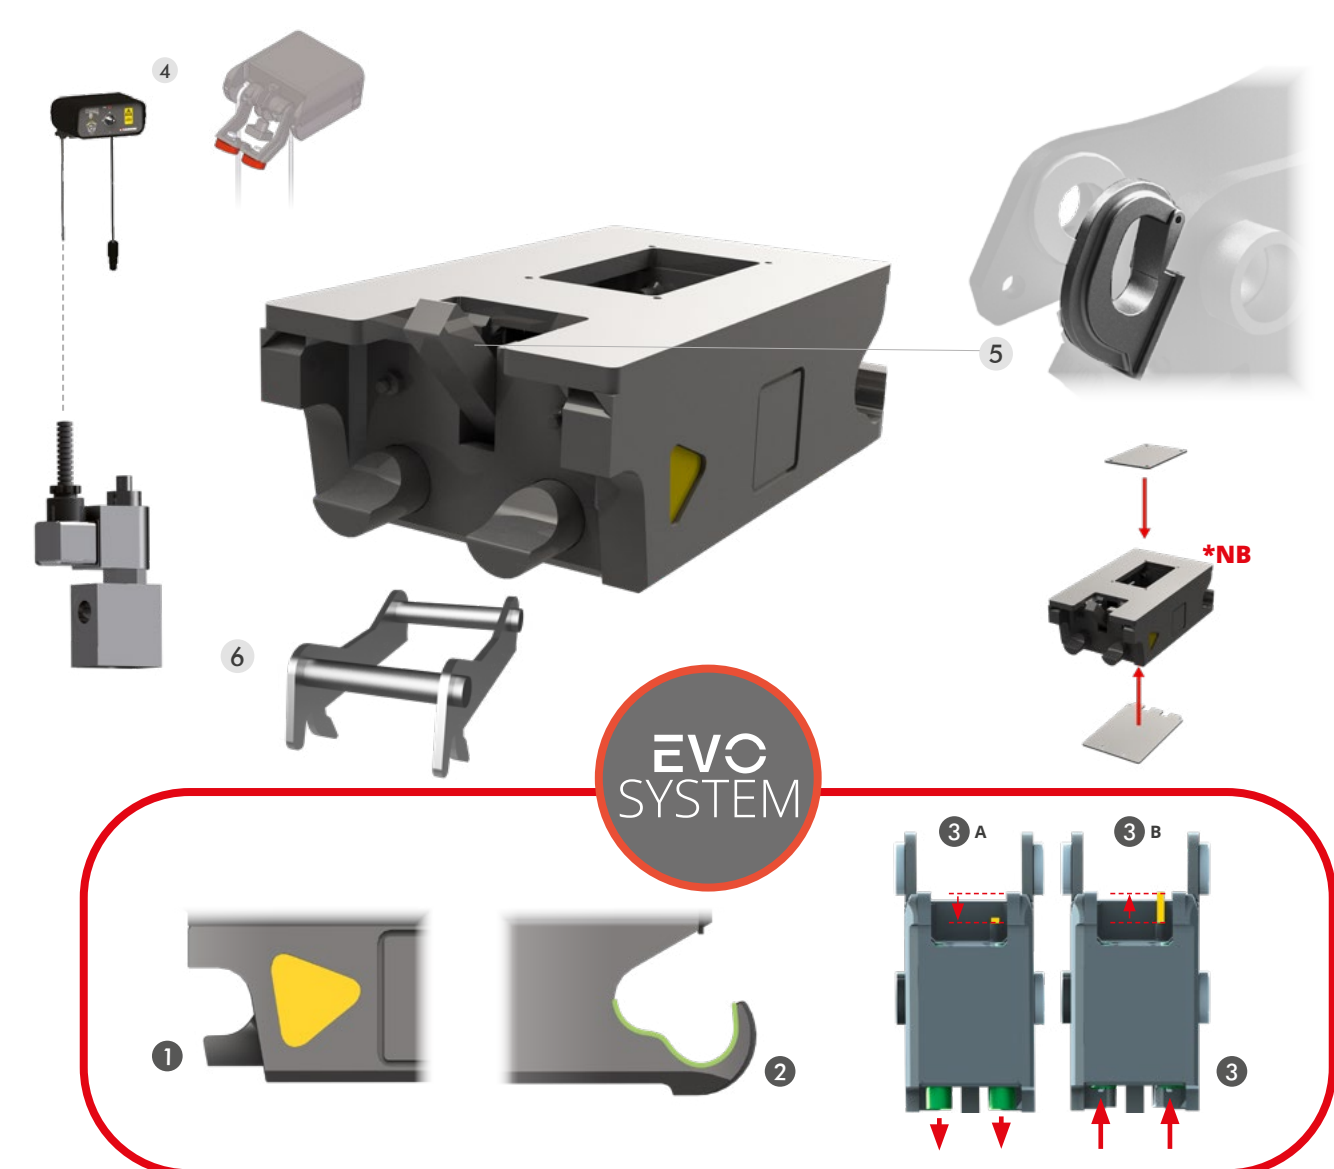

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

1 MARCADOR DE ENGANCHE LATERAL "SAFE CHECK"

EL MARCADOR LATERAL "SAFE CHECK" PERMITE EL CONTROL TOTAL DEL ENGANCHE RÁPIDO SOBRE EL ADAPTADOR PARA COMPROBAR QUE EL ENGANCHE RÁPIDO ESTÁ EN LA POSICIÓN ÓPTIMA PARA PERMITIR UNA ACOPLAMIENTO CORRECTO UNA VEZ QUE LOS PERNOS ESTÁN EXTRAÍDOS.

2 HORQUILLA DE ENGANCHE DE DOBLE POSICIÓN

EL NUEVO PERFIL A DOBLE CUNA CREA UN MAYOR OBSTÁCULO A LA CAÍDA ACCIDENTAL DE LA HERRAMIENTA.

3 INDICADOR VISUAL DEL ESTADO DE ENGANCHE

GRACIAS AL INDICADOR VISUAL PUESTO SOBRE EL ENGANCHE, LA VISUALIZACIÓN DEL ESTADO DE ENGANCHE ES SIMPLE Y INMEDIATA.

A PERNOS ENGANCHADOS **B** PERNOS DESENGANCHADOS

***NB: EL ACOPLAMIENTO RÁPIDO SE SUMINISTRA DE SERIE SIN TAPAS SUPERIOR E INFERIOR. BAJO PEDIDO SE PUEDE SUMINISTRAR COMPLETO CON TARJETAS SUPERIORES E INFERIORES.**

ACCESORIOS OPCIONALES

4 KIT INSTALACIÓN HIDRÁULICA

CON EL ENGANCHE RÁPIDO ES POSIBLE SOLICITAR EL KIT INSTALACIÓN EN LA MÁQUINA, QUE INCLUYE LA ELECTROVÁLVULA Y EL INTERRUPTOR ELÉCTRICO EQUIPADO CON IMANES PARA PODER COLOCARLA FÁCILMENTE DENTRO DEL ÁREA DE CONDUCCIÓN.

5 GANCHO DE ELEVACIÓN

A PETICIÓN, SE INSTALARÁ UN GANCHO DE CARGA, CUBIERTO CON UNA APROBACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE NUESTRO PRODUCTO.

***NB LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DEL GANCHO SE AJUSTA EN FUNCIÓN DEL SOPORTE AL QUE SE APLICA EL GANCHO. ESTA CAPACIDAD SE INDICA EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL PRODUCTO.**

6 ADAPTADOR S

LA APLICACIÓN DEL ADAPTADOR A CUALQUIER TIPO DE EQUIPO PERMITE EL ACOPLAMIENTO CON EL ENGANCHE RÁPIDO S