




NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)


EL ENGANCHE RÁPIDO SEMIAUTOMÁTICO CW AUTO'LOCK CON SISTEMA PATENTADO PERMITE EL ACOPLAMIENTO Y DESACOPAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN POCOS SEGUNDOS, AGILIZANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA OPERACIÓN DEL CAMBIO DE HERRAMIENTAS. INCLUYE UN SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO QUE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DEL OPERADOR SOLO EN LA FASE DE DESENGANCHE, DADO QUE TANTO EL ENGANCHE COMO LA PUESTA EN SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA SON AUTOMÁTICOS.

SEMIAUTOMÁTICO

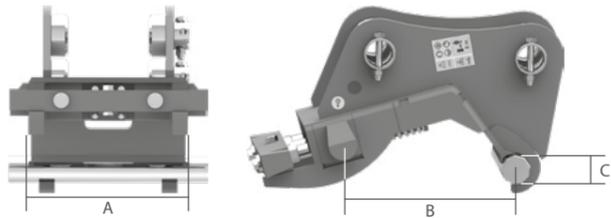

TONS	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0
MOD.	CW05 S.A.	CW10 S.A.
A MM	175	305
B MM	200	300
C MM	40	50
KG	24	74

KG SIN ENGANCHE

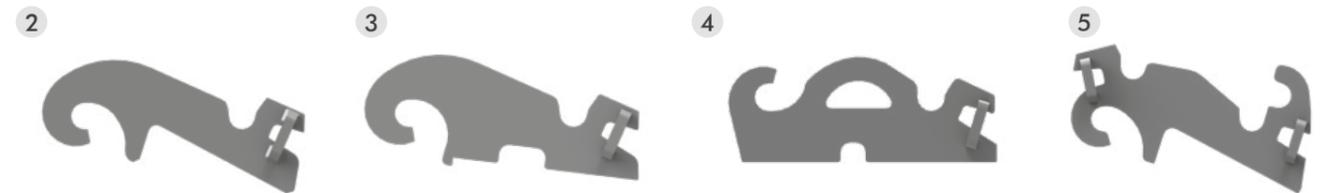

ACCESORIOS OPCIONALES

- 1 GANCHO DE ELEVACIÓN**
A PETICIÓN, SE INSTALARÁ UN GANCHO DE CARGA, CUBIERTO CON UNA APROBACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE NUESTRO PRODUCTO.
***NB LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DEL GANCHO SE AJUSTA EN FUNCIÓN DEL SOPORTE AL QUE SE APLICA EL GANCHO. ESTA CAPACIDAD SE INDICA EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL PRODUCTO.**
- 2 CW PARA CAZO**
RECOMENDADO PARA APLICARSE EN LOS CAZOS.
- 3 CW PARA CAZOS ORIENTABLES**
RECOMENDADO PARA APLICARSE EN LOS CAZOS ORIENTABLES.
- 4 CW INVERSO**
RECOMENDADO PARA APLICARSE EN SUPERFICIES PLANAS, CABEZALES DE MARTILLO, CORTADORAS, PINZAS, ETC.
- 5 CW REVERSIBLE**
RECOMENDADO PARA APLICARSE EN LOS CAZOS DESTINADOS A LA EXCAVACIÓN INVERSA O FRONTAL.