




**NB: AL HACER EL PEDIDO, ES NECESARIO NOTIFICAR EL VOLTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO (12-24 V)**


EL ENGANCHE RÁPIDO HAND'O'LOCK PERMITE CAMBIAR RÁPIDAMENTE LOS EQUIPOS. GRACIAS A SU ESTRUCTURA SIMPLE Y RESISTENTE, OFRECE UNA ÓPTIMA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO. EN LA VERSIÓN HIDRÁULICA, DE DOBLE EFECTO, PERMITE EL ACOPLAMIENTO Y DESACOPLOAMIENTO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICOS.

**MECÁNICO**

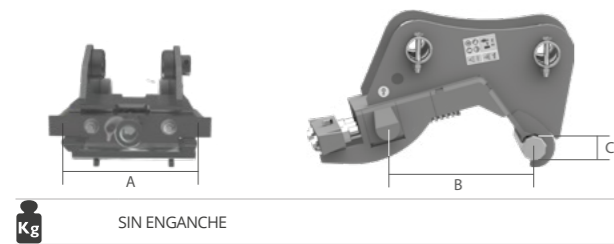

TONS	0,6 - 1,2	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0
<b>MOD.</b>	<b>CW00</b>	<b>CW05</b>	<b>CW10</b>
<b>A</b> MM	144	175	305
<b>B</b> MM	150	200	300
<b>C</b> MM	30	40	50
KG	10	14	42

**HIDRÁULICO DOBLE EFECTO**

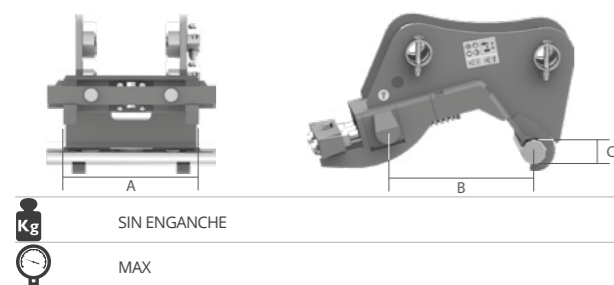

TONS	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0	7,5 - 15,0	15,0 - 25,0
<b>MOD.</b>	<b>CW05 D.E.</b>	<b>CW10 D.E.</b>	<b>CW 20S D.E.</b>	<b>CW 30S D.E.</b>
<b>A</b> MM	175	305	420	420
<b>B</b> MM	200	300	475	475
<b>C</b> MM	40	50	60	60
KG	15	43	110	180
MAX	BAR	250	250	250

A SOLICITUD A SOLICITUD



**ACCESORIOS OPCIONALES**

**1 KIT INSTALACIÓN HIDRÁULICA**

CON EL ENGANCHE RÁPIDO ES POSIBLE SOLICITAR EL KIT INSTALACIÓN EN LA MÁQUINA, QUE INCLUYE LA ELECTROVÁLVULA Y EL INTERRUPTOR ELÉCTRICO EQUIPADO CON IMANES PARA PODER COLOCARLA FÁCILMENTE DENTRO DEL ÁREA DE CONDUCCIÓN.

**2 GANCHO DE ELEVACIÓN**

A PETICIÓN, SE INSTALARÁ UN GANCHO DE CARGA, CUBIERTO CON UNA APROBACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE NUESTRO PRODUCTO.

**\*NB LA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DEL GANCHO SE AJUSTA EN FUNCIÓN DEL SOPORTE AL QUE SE APLICA EL GANCHO. ESTA CAPACIDAD SE INDICA EN EL MANUAL DEL USUARIO DEL PRODUCTO.**

**3 CW PARA CAZO**

RECOMENDADO PARA APLICARSE EN LOS CAZOS.

**4 CW PARA CAZOS ORIENTABLES**

RECOMENDADO PARA APLICARSE EN LOS CAZOS ORIENTABLES.

**5 CW INVERSO**

RECOMENDADO PARA APLICARSE EN SUPERFICIES PLANAS, CABEZALES DE MARTILLO, CORTADORAS, PINZAS, ETC.

**6 CW REVERSIBLE**

RECOMENDADO PARA APLICARSE EN LOS CAZOS DESTINADOS A LA EXCAVACIÓN INVERSA O FRONTAL.