


-  PATENTED
-  APPROVED SWISS MARKET
-  HB400



**NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)**


L'ATTACHE RAPIDE REVERSIBLE S NORDIC SYSTEM PERMET L'ACCROCHAGE ET LE DÉCROCHAGE RAPIDES DES ÉQUIPEMENTS, EN RÉDUISANT LE TEMPS DE LEUR REMPLACEMENT. PLAQUES LATÉRALES EN HB400. LA VERSION MÉCANIQUE PRÉVOIT UN SYSTÈME SEMI-AUTOMATIQUE QUI NÉCESSITE D'INTERVENTION MANUELLE AU MOMENT DU DÉCROCHAGE DE L'OUTIL. L'ACCROCHAGE DU NOUVEL OUTIL EST AUTOMATIQUE. DANS LA VERSIONE HYDRAULIQUE, AVEC LE SYSTÈME À DOUBLE EFFET, LES OPERATIONS SONT CONTRÔLÉES DE LA CABINE.

**MÉCANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE**

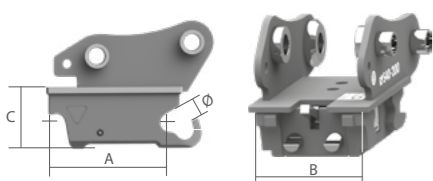


	TONS	0,6 - 2,5	2,5 - 6,0	
<b>MOD.</b>		S30-150 S.A.	S30-180 S.A.	S40-200 S.A.
<b>A</b>	MM	200	230	300
<b>B</b>	MM	150	180	200
<b>C</b>	MM	85	85	117
<b>Ø</b>	MM	30	30	40
<b>KG</b>		11	14	28

**HYDRAULIQUE DOUBLE EFFET**

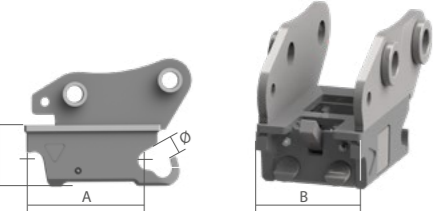

	TONS	0,6 - 2,5	2,5 - 6,0	6,0 - 12,0	12,0 - 18,0		
<b>MOD.</b>		S30-150 D.E.	S30-180 D.E.	S40-200 D.E.	S45 D.E.	S50 D.E.	S60 D.E.
<b>A</b>	MM	200	230	300	430	430	480
<b>B</b>	MM	150	180	200	290	270	340
<b>C</b>	MM	85	85	117	138	141	163
<b>Ø</b>	MM	30	30	40	45	50	60
<b>KG</b>		12	15	29	72	70	112
<b>BAR</b>		250	250	250	250	250	250

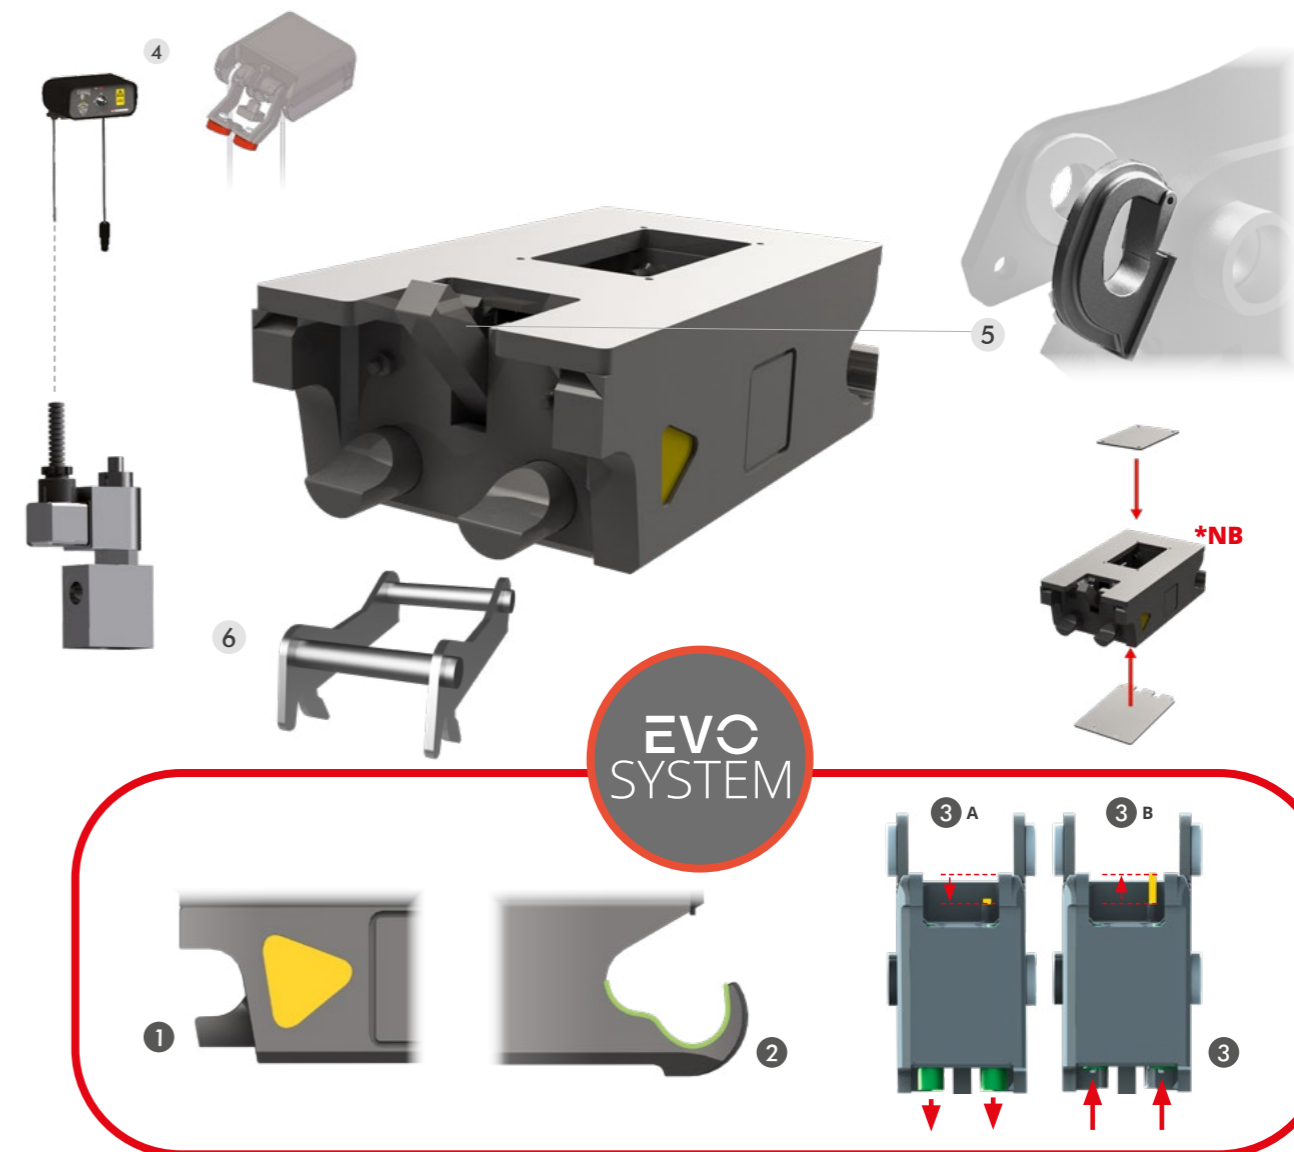

**CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD**

- 1 INDICATEUR DE VERROUILLAGE LATÉRAL "SAFE CHECK"**  
L'INDICATEUR LATÉRAL "SAFE CHECK" PERMET UN CONTRÔLE TOTAL DU ATTACHE RAPIDE SUR L'ADAPTATEUR. IL VOUS PERMET DE VÉRIFIER QUE LE ATTACHES RAPIDE EST DANS LA POSITION OPTIMALE POUR PERMETTRE UNE FIXATION CORRECTE UNE FOIS LES GOUPILLES RETIRÉES.
- 2 FOURCHE D'ACCROCHAGE À DOUBLE ENCOCHE**  
LE NOUVEAU PROFIL À DOUBLE SIÈGE DE LA FOURCHE REPRÉSENTE UN OBSTACLE ULTÉRIEUR À LA CHUTE ACCIDENTELLE DE L'OUTIL.
- 3 INDICATEUR VISUEL DE L'ÉTAT D'ACCROCHAGE**  
GRÂCE À L'INDICATEUR VISUEL PLACÉ SUR L'ATTACHE, L'AFFICHAGE DE L'ÉTAT D'ACCROCHAGE EST SIMPLE ET IMMEDIAT.  
**A** AXES ACCROCHÉS **B** AXES DÉCROCHÉS

**\*NB: LE RACCORD RAPIDE EST FOURNI EN STANDARD SANS COUVERCLES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR. SUR DEMANDE, IL PEUT ÊTRE FOURNI COMPLET AVEC CARTES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES.**

**EN OPTION**

- 4 KIT D'INSTALLATION HYDRAULIQUE**  
AVEC L'ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE, IL EST POSSIBLE DE FOURNI LE KIT D'INSTALLATION À LA MACHINE, CONTENANT UNE ÉLECTROVANNE ET UN SÉLECTEUR ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ D'AIMANTS POUR ÊTRE FACILEMENT INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE CONDUITE.
- 5 CROCHET DE LEVAGE**  
SUR DEMANDE, UN CROCHET DE CHARGEMENT SERA INSTALLÉ, ACCOMPAGNÉ D'UNE APPROBATION SUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE NOTRE PRODUIT.  
**\*NB LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU CROCHET EST AJUSTÉE EN FONCTION DU SUPPORT SUR LEQUEL LE CROCHET EST APPLIQUÉ. CETTE CAPACITÉ EST INDIQUÉE DANS LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT.**
- 6 ADAPTEUR S**  
L'ADAPTEUR, COMBINÉ À N'IMPORTE QUEL ÉQUIPEMENT, PERMET SON ACCROCHAGE À L'ATTACHE RAPIDE S