




**NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)**


L'ATTACHE RAPIDE CW AUTO'LOCK SEMI-AUTOMATIQUE BREVETÉE PERMET L'ACCROCHAGE ET LE DÉCROCHAGE RAPIDES DES ÉQUIPEMENTS, EN RÉDUISANT LE TEMPS DE LEUR REMPLACEMENT. LE SYSTÈME SEMI-AUTOMATIQUE NÉCESSITE D'INTERVENTION MANUELLE AU MOMENT DU DÉCROCHAGE DE L'OUTIL. L'ACCROCHAGE ET LA MISE EN SÉCURITÉ DU NOUVEL OUTIL SONT AUTOMATIQUES.

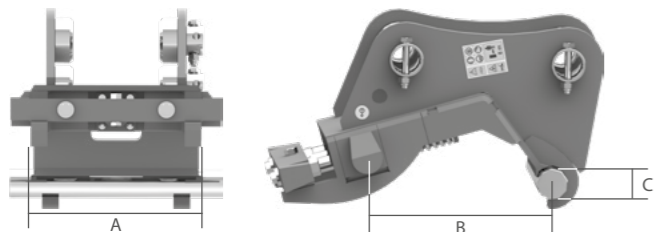

**SEMI-AUTOMATIQUE**

**kg** SANS COUPLEUR

TONS	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0
<b>MOD.</b>	<b>CW05 S.A.</b>	<b>CW10 S.A.</b>
<b>A</b> MM	175	305
<b>B</b> MM	200	300
<b>C</b> MM	40	50
<b>kg</b>	24	74

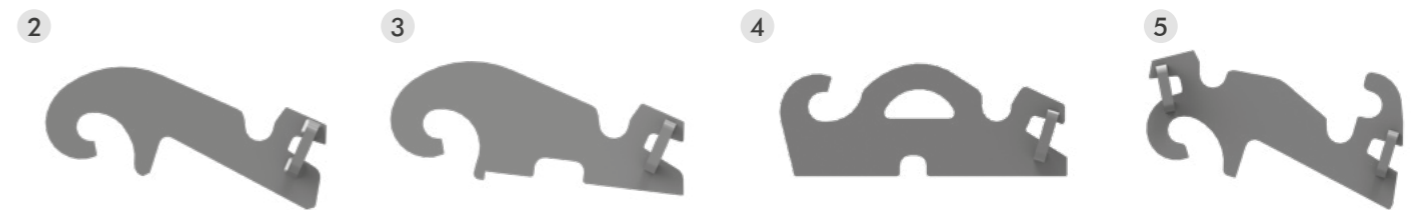

**EN OPTION**

**1 CROCHET DE LEVAGE**

SUR DEMANDE, UN CROCHET DE CHARGEMENT SERA INSTALLÉ, ACCOMPAGNÉ D'UNE APPROBATION SUR LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE NOTRE PRODUIT.

**\*NB LA CAPACITÉ DE LEVAGE DU CROCHET EST AJUSTÉE EN FONCTION DU SUPPORT SUR LEQUEL LE CROCHET EST APPLIQUÉ. CETTE CAPACITÉ EST INDIQUÉE DANS LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT.**

**2 CW POUR GODETS**

RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR GODETS.

**3 CW POUR GODETS ORIENTABLES**

RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR GODETS ORIENTABLES.

**4 CW INVERSÉ**

RECOMMANDÉ POUR APPLICATIONS SUR SURFACES PLANES, COMME PLATINES MARTEAUX, BROYEURS, GRAPPINS, ETC.

**5 CW REVERSIBLE**

CONSEILLÉ POUR APPLICATIONS SUR GODETS UTILISÉS DANS DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT RÉTRO OU AVANT.