




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTUATORE IDRAULICO BI-DIREZIONALE PERMETTE DI INCLINARE ATTREZZATURE O ATTACCHI RAPIDI, FACILITANDO LE OPERAZIONI DI SCAVO, ANCHE IN POSIZIONI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE.

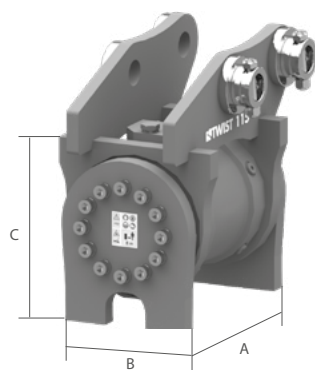

TONS	1,2 - 2,0	1,8 - 4,0	3,8 - 6,5	6,0 - 9,0	9,0 - 12,0	11,0 - 16,0	15,0 - 23,0
MOD.	TWIST 100	TWIST 115	TWIST 125	TWIST 160	TWIST 180	TWIST 240	TWIST 250
A MM	245	315	325	420	485	532	580
B MM	190	235	188	220	315	345	412
C MM	203	215	265	290	345	400	420
KG SENZA ATTACCO, PIASTRA E ATTACCO RAPIDO	27	43	61	113	150	206	330
ANGOLO DI ROTAZIONE	°	178	178	178	180	180	180
MAX	L/MIN	8	10	15	25	30	40
MAX	BAR	210	210	210	210	190	250



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- 1 VALVOLA DI BLOCCO**
PERMETTE DI MANTENERE LA POSIZIONE DECISA DALL'OPERATORE.

OPTIONAL

- 2 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO**
CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA. DISPONIBILE IN VERSIONE SINGOLO EFFETTO (A) O IN VERSIONE D.E. - DOPPIO EFFETTO (B)










- 3 GANCIO DI SOLLEVAMENTO**
SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCIO PER SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMOLOGAZIONE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.
NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

- 4** AR Fast Lock
- 5** CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.
- 6** CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
- 7** CS Schnappmatic D.E. CS 100
- 8** M'LOCK S.A E M'LOCK D.E.
- 9** S Nordic System • S Nordic System D.E.
- 10** PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 11** CW Aut'o'Lock
- 12** CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI



		TONS	1,2 - 2,0	1,8 - 2,5	2,5 - 4,0		3,8 - 5,0	5,0 - 6,5	6,0 - 7,5	7,5 - 9,0	9,0 - 10,0	10,0 - 12,0	11,0 - 16,0	15,0 - 23,0
			TWIST 100	TWIST 115	TWIST 115		TWIST 125	TWIST 125	TWIST 160	TWIST 160	TWIST 180	TWIST 180	TWIST 240	TWIST 250
4	 AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO		AR 15 S.A.	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.		AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	-	-	-	-	-
	AR FAST LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO		AR 15 S.E.	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.		AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	-	-	-	-	-
5	 CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO		CR 15 S.A.	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.		CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-
	CR TWIN LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO		CR 15 S.E.	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.		CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-
	CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO		CR 15 D.E.	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.		CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-
6	 CS SCHNAPPMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO		CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.		CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-
	CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO		CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.		CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-
	CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO		CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.		CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-
7	 CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO		-	-	-		-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.*
8	 M'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO		M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.		M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	M'LOCK100 S.A.	-	-	-
	M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO		M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK30 D.E.		M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	M'LOCK 180 D.E.*
9	 S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO		S 30-150/180 S.A.	S 30-150/180 S.A.	S 40-200 S.A.		S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-	-	-	-
	S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO		S 30-150/180 D.E.	S 30-150/180 D.E.	S 40-200 D.E.		S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	S 60 D.E.*
10	 PL PIN LOCK MECCANICO		PL 10	PL 20	PL 40		PL 60	PL 60	PL 60	PL 80	PL 80	-	-	-
	PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO		-	-	PL 40 D.E.		PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.	PL 100 D.E.	-
11	 CW AUTO'LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO		CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.		CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	-	-	-
12	 CW HAND'O'LOCK MECCANICO		CW 05	CW 05	CW 05		CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	CW 10	-	-	-
	CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO		CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.		CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.

* MAX 18,00 TON