




NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)


L'ATTACCO RAPIDO HAND'O'LOCK PERMETTE DI CAMBIARE RAPIDAMENTE LE ATTREZZATURE. GRAZIE ALLA SUA STRUTTURA SEMPLICE E RESISTENTE GODE DI UN OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO. NELLA VERSIONE IDRAULICA, CON SISTEMA A **DOPPIO EFFETTO**, PERMETTE LO SGANCIO E L'AGGANCIAMENTO IN MANIERA COMPLETAMENTE AUTOMATICA.

MECCANICO

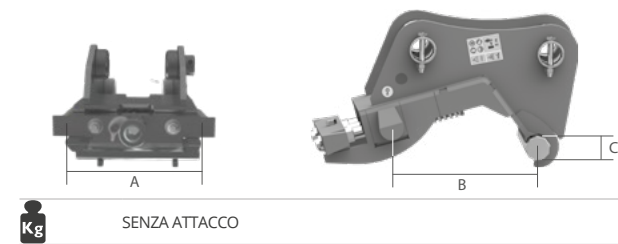

TONS	0,6 - 1,2	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0
MOD.	CW00	CW05	CW10
A MM	144	175	305
B MM	150	200	300
C MM	30	40	50
KG	10	14	42

IDRAULICO DOPPIO EFFETTO

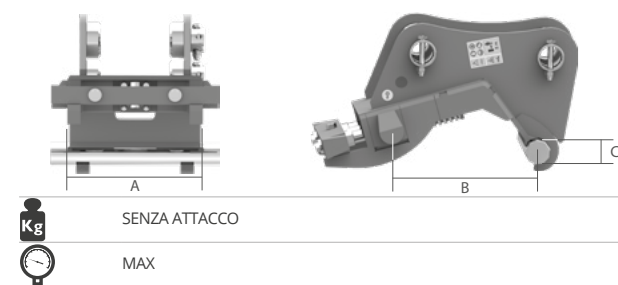

TONS	0,6 - 4,0	4,0 - 10,0	7,5 - 15,0	15,0 - 25,0
MOD.	CW05 D.E.	CW10 D.E.	CW 20S D.E.	CW 30S D.E.
A MM	175	305	420	420
B MM	200	300	475	475
C MM	40	50	60	60
KG	15	43	110	180
MAX	BAR	250	250	250

SU RICHIESTA SU RICHIESTA



OPTIONAL

1 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO

CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.

2 GANCIO DI SOLLEVAMENTO

SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCIO PER SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMOLOGAZIONE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.

NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

3 CW COPPO

CONSIGLIATO PER APPLICAZIONI SU BENNE.

4 CW IN PIANO

CONSIGLIATO PER APPLICAZIONI SU BENNE ORIENTABILI.

5 CW ROVESCIO

CONSIGLIATO PER APPLICAZIONI SU SUPERFICI PIANE, AD ES. SELLE MARTELLO, TRINCIA, PINZE ECC.

6 CW REVERSIBILE

CONSIGLIATO PER APPLICAZIONI SU BENNE PREDISPOSTE PER SCAVO ROVESCIO O FRONTALE.