





NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTUATORE ROTANTE COMPATTO GIRO BOX GB PERMETTE DI AUMENTARE LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO NELL'AREA DI LAVORO. QUALSIASI UTENSILE NON DOTATO DI ROTAZIONE PUÒ ESSERE RUOTATO FINO A 360° PER RENDERE IL LAVORO PIÙ SEMPLICE E PRECISO, RISPARMIANDO TEMPO RIDUCENDO PARTI DI LAVORO MANUALE. IL GIRO BOX È CARATTERIZZATO DA UN DESIGN COMPATTO CON L'OBIETTIVO DI OTTENERE ELEVATE FORZE DI STRAPPO E DISTACCO. LA STRUTTURA IN FUSIONE GLI GARANTISCE UNA LUNGA VITA UTILE RICHIEDENDO INOLTRE POCA MANUTENZIONE. L'ATTUATORE È DOTATO DI GIUNTO IDRAULICO DI SERIE

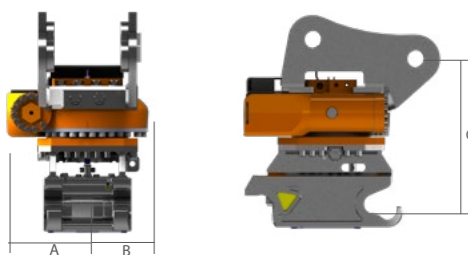

	TONS*	0,9 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 6,0	6,0 - 10,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
MOD.		GB02	GB04	GB06	GB10	GB19	GB25
A	MM	150	150	200	228	243	-
B	MM	120	120	150	175	233	-
C	MM	190	190	245	335	390	-
Kg (FROM)	KG	30	30	78	98	299	-
VELOCITÀ ROTAZIONE FLUSSO D'OLIO	VPM	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Kg TORSIONE	KNM	0,5	1,5	4	7,5	12	15
RACCOMANDATO	L/MIN	3 - 4	12 - 16	18 - 26	30 - 40	40 - 50	50 - 60
MAX.	MPA	17,5	17,5	25	27	30	30
	L	0,35	0,35	0,6	1,0	2,0	2,5
MAX.	L/MIN	70	70	100	150	250	250
MAX.	MPA	25	25	32	40	40	40
GIUNTO IDRAULICO STD	N°	AUX 1 (2) + QUICK COUPLER 1 (2) + DRAIN (1)					
FORZA DI STRAPPO	KN	28	32	43	75	150	170

*IL TONNELLAGGIO È INDICATIVO, CANGINI SI RISERVA IL DIRITTO DI CONTROLLARE LE ASSOCIAZIONI IN BASE AL CARICO OPERATIVO E ALLA FORZA DI STRAPPO DELLA MACCHINA OPERATRICE CHE DOVRÀ INOLTRE ESSERE PRESISPOSTA DI 4 TUBI.

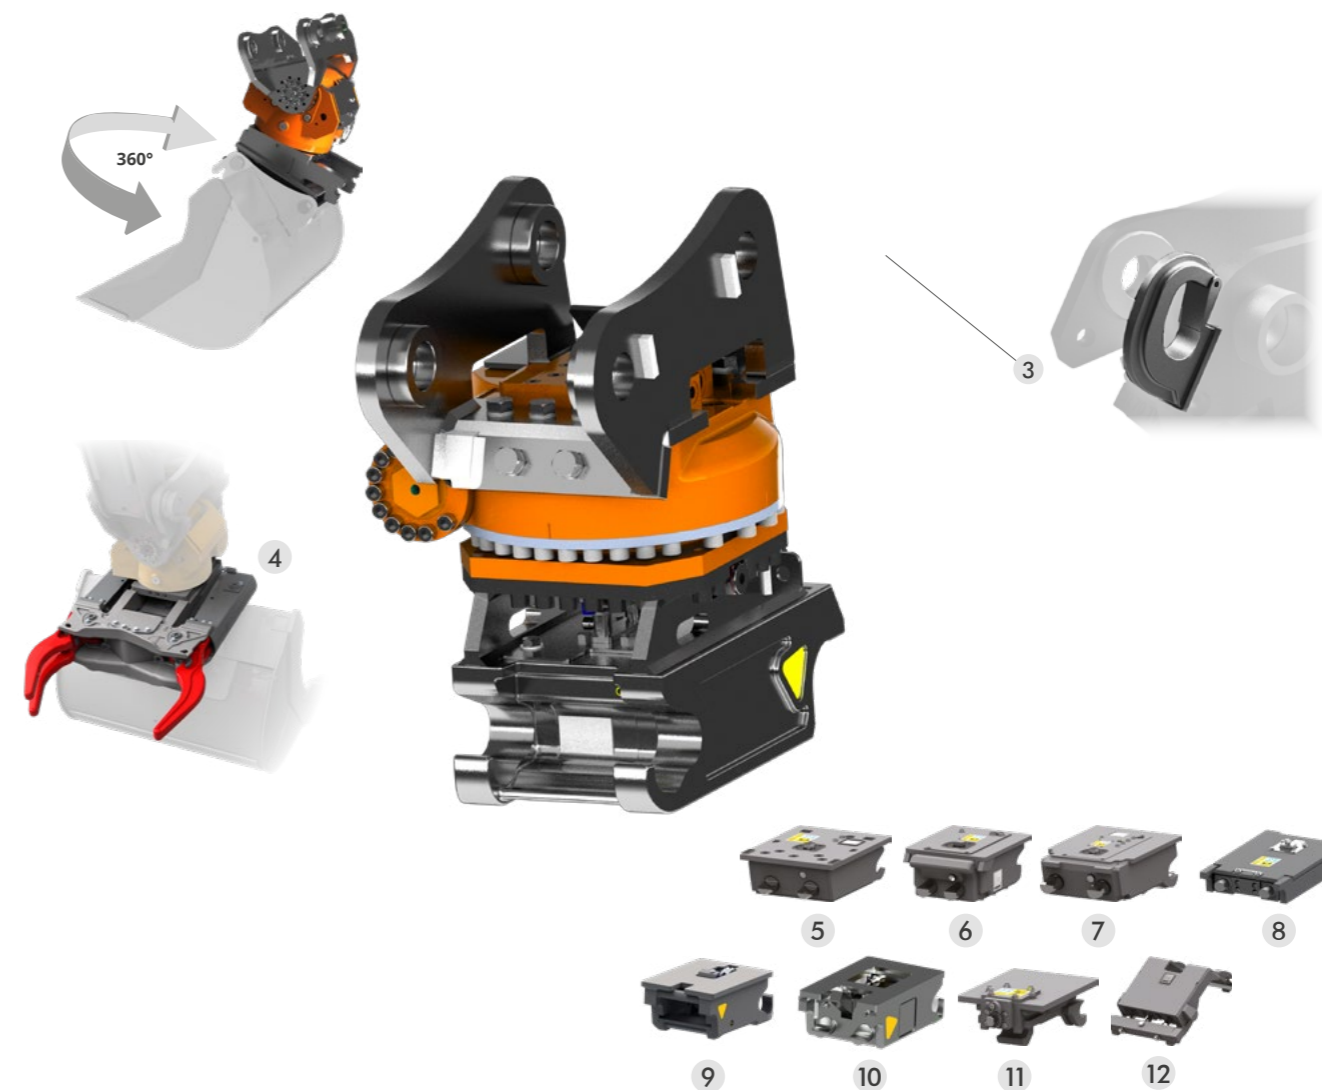

OPTIONAL

3 GANCIO DI SOLLEVAMENTO

SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCIO PER SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMOLOGAZIONE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.

NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

4 MODULO PINZA TRG

PER MOVIMENTAZIONE TRONCHI, TUBI. LA PINZA È INTEGRATA SULL'ATTACCO RAPIDO INFERIORE E NON INFLUISCE SULL'ALTEZZA O SUL MOVIMENTO DELL'ACCESSORIO. IL MODULO PINZA È DISPONIBILE SOLO SU ATTACCHI A DOPPIO EFFETTO.

ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI

- 5 AR Fast Lock
- 6 CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.
- 7 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.
- 8 CS Schnappmatic D.E. CS 100
- 9 CM Sicurmatic • M'Lock D.E.
- 10 S Nordic System • S Nordic EVO System
- 11 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.
- 12 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.








ATTACCHI RAPIDI ADATTABILI



		TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	14,0 - 15,0	15,0 - 19,0	19,0 - 25,0										
			GB02			GB04		GB06			GB10				GB19		GB25										
5		AR FAST LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	AR 15 S.A.	AR 15 S.A.	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.	AR 40 S.A.	AR 40 S.A.	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	-	-	-	-	-	-										
		AR FAST LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	AR 15 S.E.	AR 15 S.E.	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.	AR 40 S.E.	AR 40 S.E.	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	-	-	-	-	-	-										
6		CR TWIN LOCK MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CR 15 S.A.	CR 15 S.A.	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.	CR 40 S.A.	CR 40 S.A.	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	-										
		CR TWIN LOCK IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CR 15 S.E.	CR 15 S.E.	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.	CR 40 S.E.	CR 40 S.E.	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	CR 70 S.E.	-	-	-										
		CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CR 15 D.E.	CR 15 D.E.	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.	CR 40 D.E.	CR 40 D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	-										
7		CS SCHNAPPMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-	-										
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-	-										
		CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-	-										
8		CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	-										
9		CM SICURMATIC MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 30	M'LOCK 100	M'LOCK 100	M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	M'LOCK100	-	-	-										
		M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-	-										
10		S NORDIC SYSTEM MECCANICO SEMI-AUTOMATICO	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	-	-	-	-	-										
		S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.																							
		S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.											S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	S 60 D.E.	-	-
		S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	S 50 D.E.													S 50 D.E.	S 50 D.E.	S 50 D.E.	-	-					
11		PL PIN LOCK MECCANICO	PL 10	PL 20	PL 20	PL 40	PL 40	PL 40	PL 60	PL 60	PL 60	PL 80	PL 80	PL 80	-	-	-										
		PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	-	-	-	-	PL 40 D.E.	PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 100 D.E.	-	-										
12		CW HAND'O'LOCK MECCANICO	CW 00 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	CW 05 S.A.	-	-	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	-	-	-										
		CW 05 S.A.	CW 05				CW 10	CW 10	CW 10	CW 10																	
		CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 05 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20 D.E.	CW 30S D.E.	CW 30S D.E.										

MODULO PINZA



		TONS										
		3,8 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0	6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0	
		GB06			GB10				GB19		GB25	
4	 CR TWIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	MOD. TRG 07 CR 50 D.E.	TRG 07 CR 50 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.	TRG 11 CR 70 D.E.		-	-	-	
4	 CS SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	MOD. TRG 07 CS 30 D.E.	TRG 07 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.	TRG 11 CS 80 D.E.		-	-	-	
4	 CS 100 SCHNAPPMATIC IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	MOD.	-	-	-	-	-		TRG 19 CS 100 D.E.	TRG 19 CS 100 D.E.	-	
4	 M'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	MOD. TRG 07 M'LOCK 100 D.E.	TRG 07 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.	TRG 11 M'LOCK 100 D.E.		TRG 19 M'LOCK 180 D.E.	-	-	
4	 S NORDIC SYSTEM IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	MOD. TRG 07 S 40-200 D.E.	TRG 07 S 40-200 D.E.	TRG 11 S 45 D.E. S 50 D.E.	TRG 11 S 45 D.E.	TRG 11 S 45 D.E.	TRG 11 S 45 D.E.		TRG 19 S 60 D.E.	-	-	
4	 PL PIN LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	MOD. TRG 07 PL 60 D.E.	TRG 07 PL 60 D.E.	TRG 11 PL 60 D.E.	TRG 11 PL 60 D.E.	TRG 11 PL 80 D.E.	TRG 11 PL 80 D.E.		-	-	-	
4	 CW HAND'O'LOCK IDRAULICO DOPPIO EFFETTO	MOD. TRG 07 CW 10 D.E.	TRG 07 CW 10 D.E.	TRG 11 CW 10 D.E. CW 20S D.E.	TRG 11 CW 10 D.E.	TRG 11 CW 10 D.E.	TRG 11 CW 10 D.E.		TRG 19 CW 30S D.E.	TRG 19 CW 30S D.E.	TRG 25 CW 30S D.E.	